



# 808.11

L'efficienza nella  
movimentazione delle pezze  
*Efficiency in Loading and  
Roll Handling System*

La versione **808.11** monta un sistema di autoalimentazione, brevetto IMA, a doppio piano a conveyor per il carico e lo scarico con sequenza sino a 8 pezze.

*Version 808.11 is equipped with self-feeding system, IMA patented, with double conveyor platforms for loading and unloading with sequence up to 8 rolls.*




IMA 808.11

piano superiore a conveyor  
per scarico pezze  
*conveyor upper platform  
for roll unloading*

**2** CONVEYOR

piano inferiore a conveyor  
per carico pezze  
*conveyor lower platform  
for roll loading*

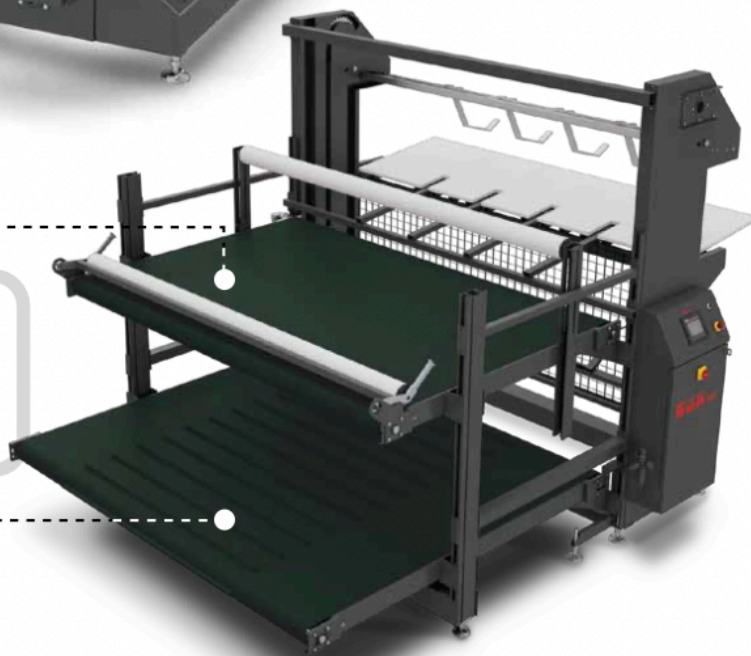

La versione 808.11 è fornita con entrambi i piani a conveyor. Il piano inferiore, lungo 2 mt, consente di aumentare il numero di pezze stoccate. Il piano superiore scarica e riavvolge in automatico le pezze in uscita dallo stenditore.

*In 808.11 version both platforms are conveyorized. The lower one is 2 mt long and allows the storage of a bigger number of rolls. The upper platform uploads and automatically rewinds the rolls coming out from the spreader.*